


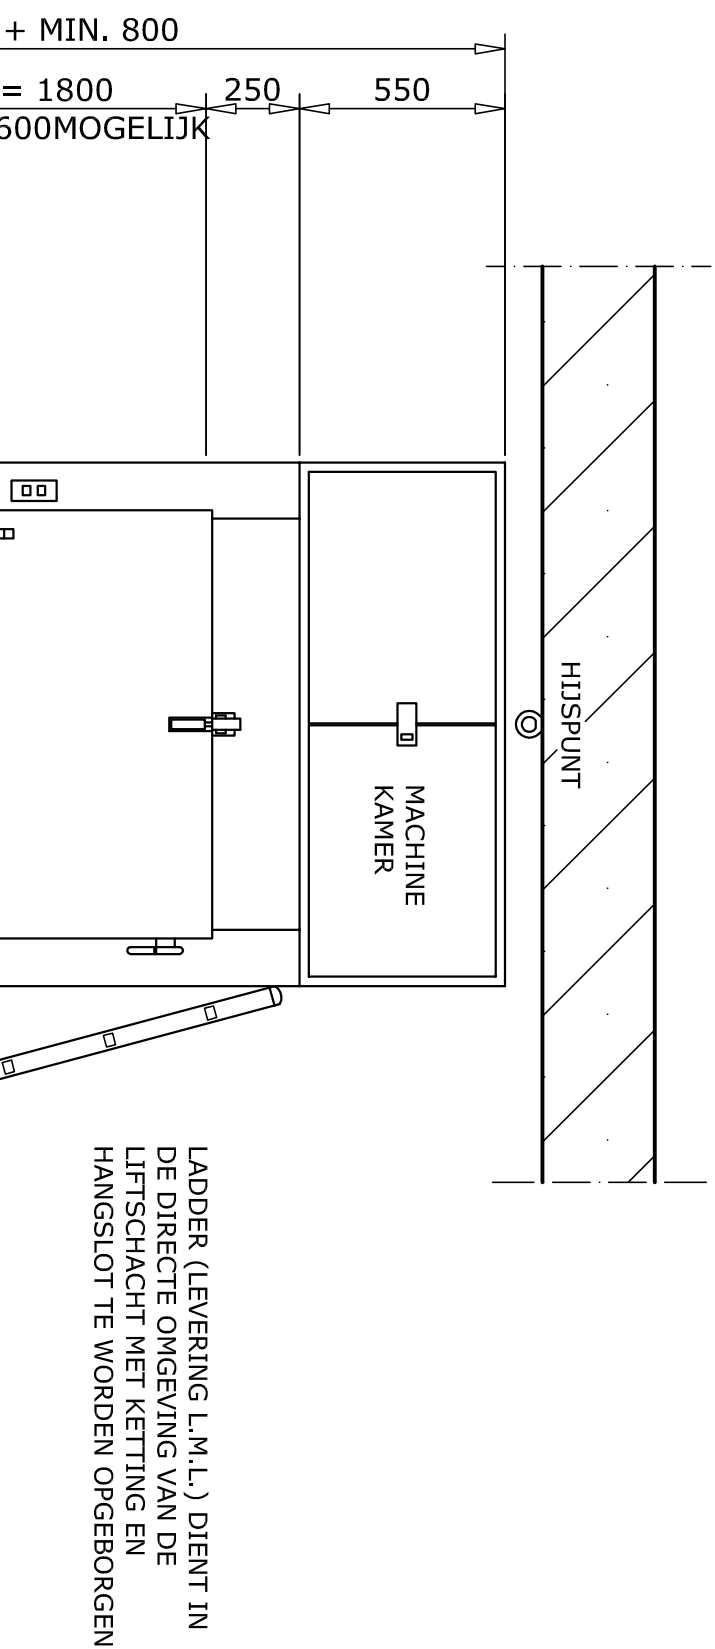


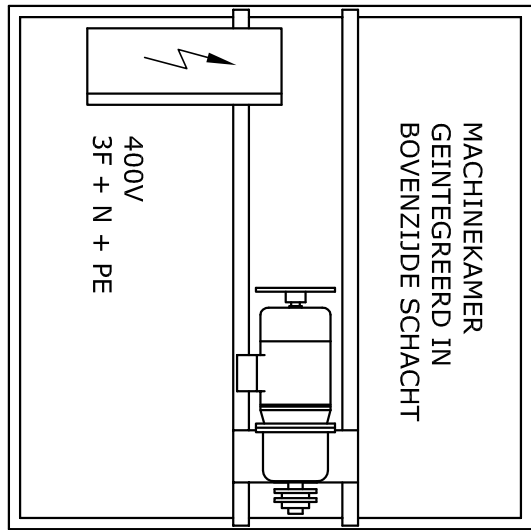



LADDER (LEVERING L.M.L.) DIENT IN DE DIRECTE OMGEVING VAN DE LIFTSCHACHT MET KETTING EN HANGSLOT TE WORDEN OPGEBORGEN

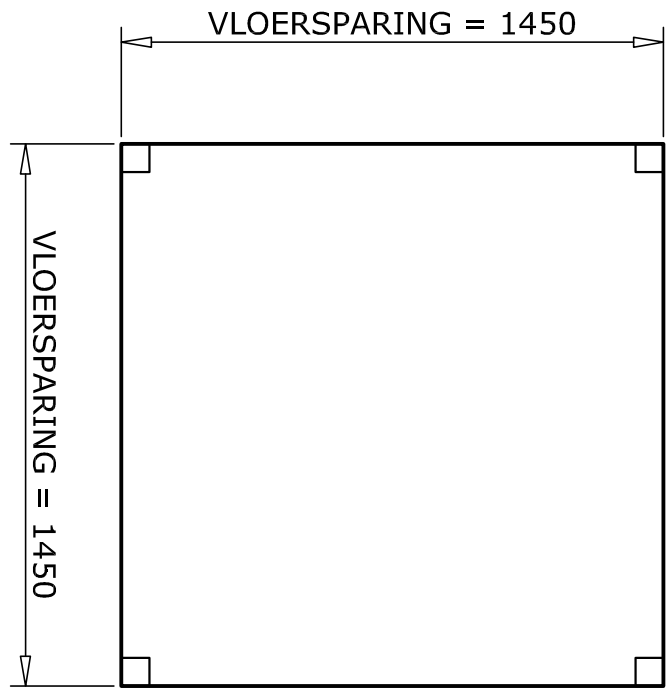

VLOERBELASTING = 19,0 KN / HOEK

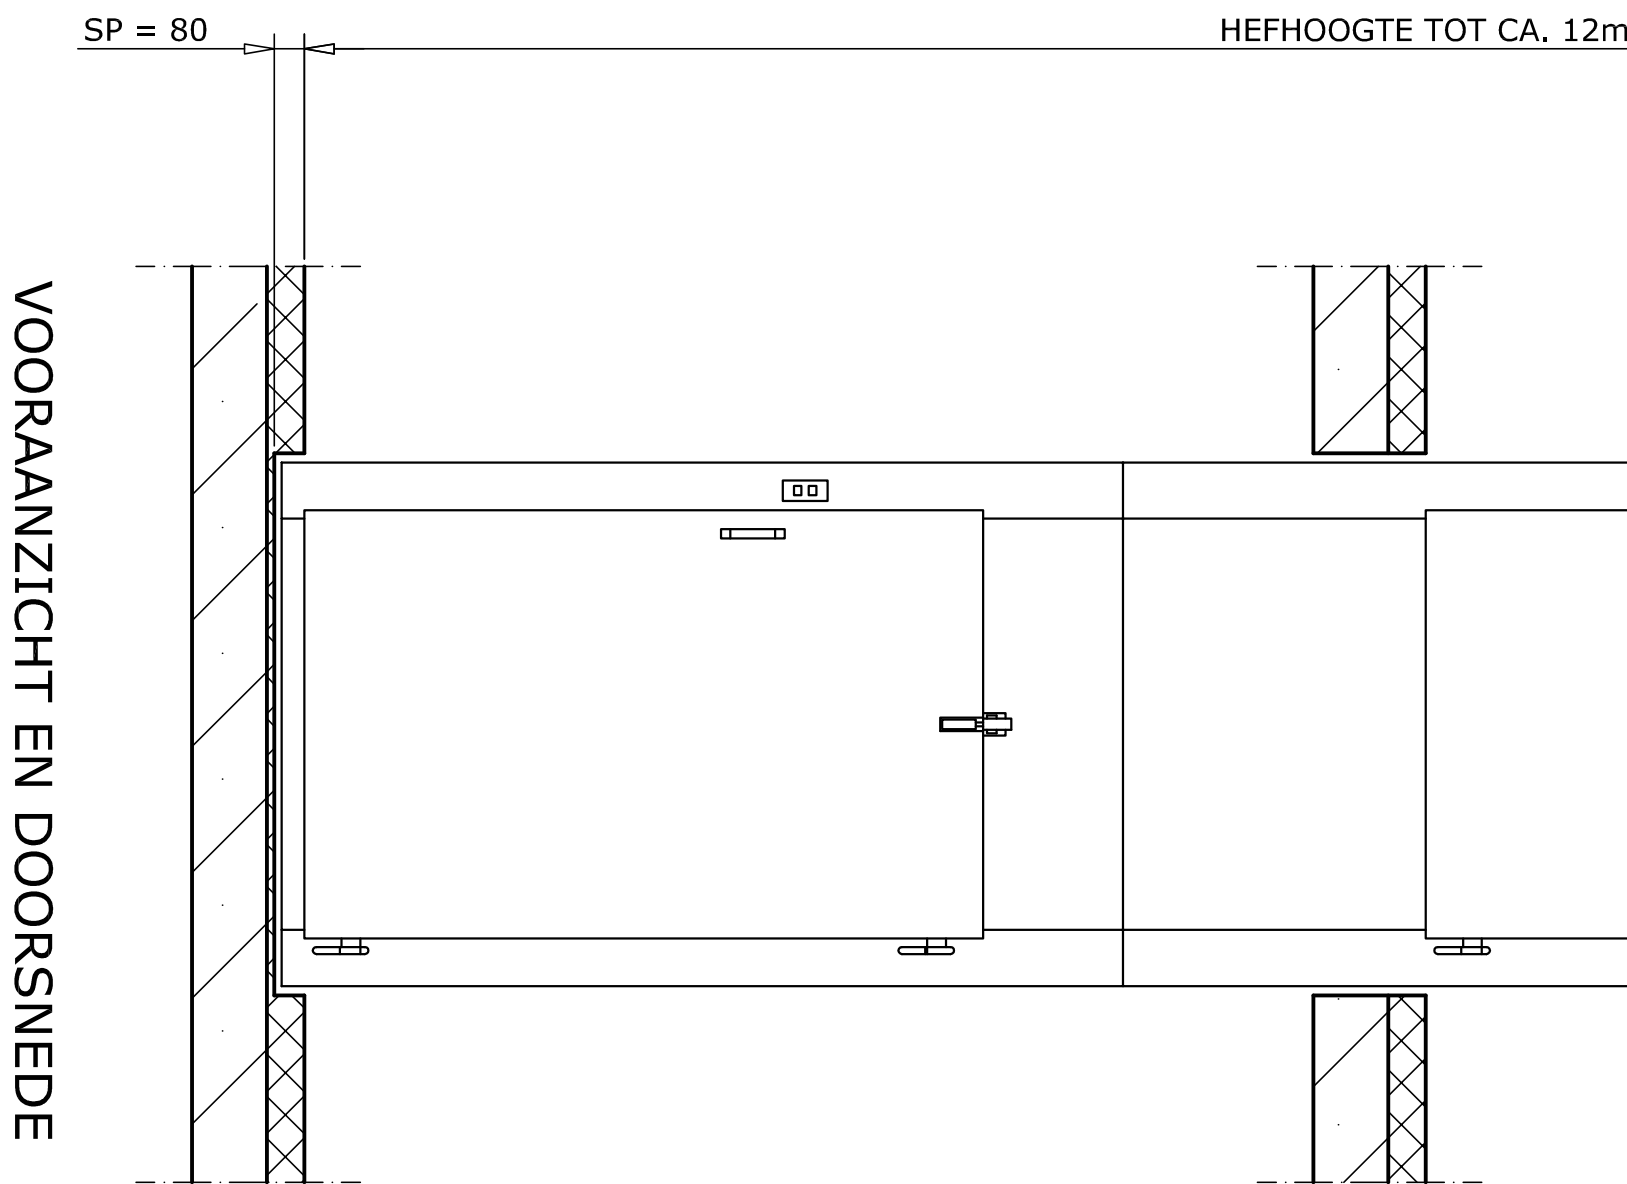

VOORAANZICHT EN DOORSNEDE

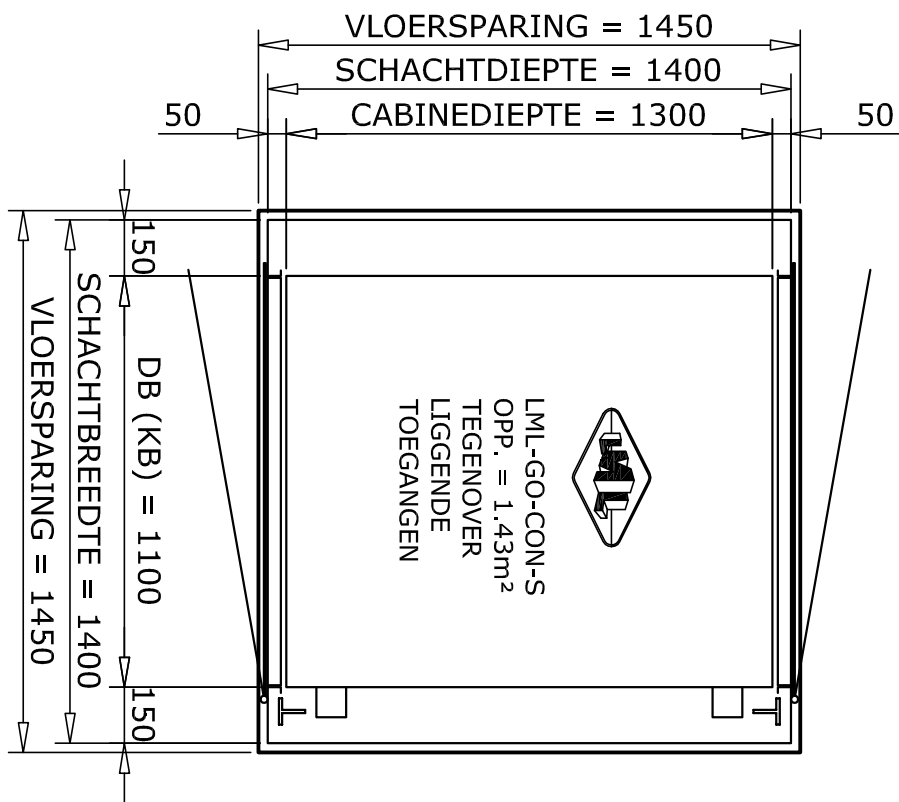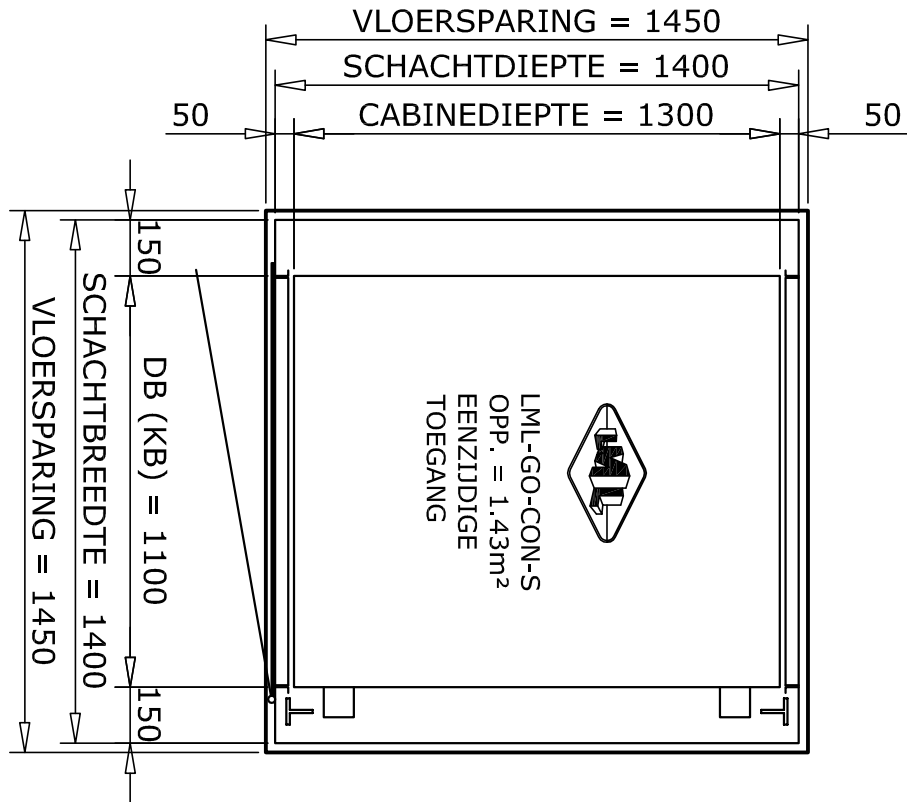


- VOORZIENINGEN DOOR DERDEN:
- De voorwand van de schacht over de volle breedte en hoogte open laten, t.b.v. de montage.
 - Hijssong of hijsbint midden boven de opstellingsplaats van de lift, max. hijslast = 7,5 kN.
 - Belasting putbodem t.g.v. eigengewicht en hefvermogen op 4 hoekpunten, bedraag 19,0 kN.
 - Binnen loopstand van 10m, dient een trap aanwezig te zijn.
 - In de machinekamer een voeding 400V, 3F + N + PE
- Motorvermogen = 3,0 kW
Nominiaalstroom = 7,2 A
Aanloopstroom = 3,5 tot 5 x de nominiaalstroom

OPMERKING:
Een tekening gebruiken te worden met het feit dat onze onderdelen tot bij de opstellingsplaats van de lift maar 120cm schacht kunnen vullen. De minimale hoogte om de schachtdelen zetten bedraagt 320 cm.

KG	m²	K8	KD	SB	SD	SP	SK
250	HEFVERMOGEN	1100	1300	1400	1400	80	2600
1000	MIN. 200KG / M²						

Get.: 188 d.d.: 10-03-09 Wijziging:

Gew.:

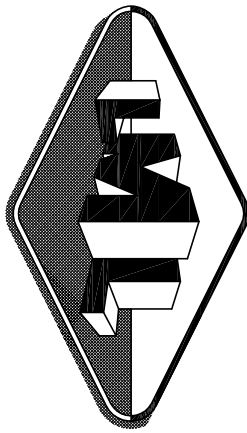

Lakeman Liften

LIFTEN- EN MACHINEFABRIEK

Lageweg 8 | 2222 AG Katwijk aan Zee
Tel: 071-4029328 | Fax: 071-4032703
www.lakeman.nl | info@lakeman.nl

Numero: LML-GO-CON-1100x1300x1800