

LADDER (LEVERING L.M.L.) DIENT IN DE DIRECTE OMGEVING VAN DE LIFTSCHACHT MET KETTING EN HANGSLOT TE WORDEN OPGEBORGEN

MACHINE  
KAMER

SK = 2600  
DH = 1200





PLAATSING VAN BOUWKUNDIGE WANDEN MOGELIJK NA MONTAGE MET LICHTE WANDCONSTRUCTIE

HEFHOOGTE TOT CA. 20m


DH = 1200

VOORAANZICHT EN DOORSNEDE

MACHINEKAMER GEÏNTEGREERD IN BOVENZIJDE SCHACHT

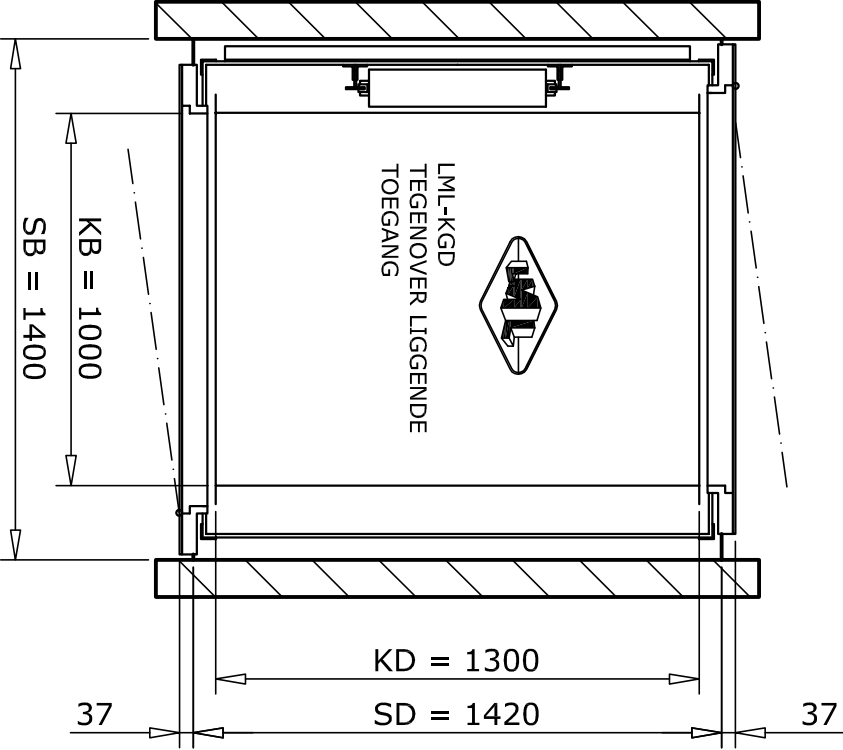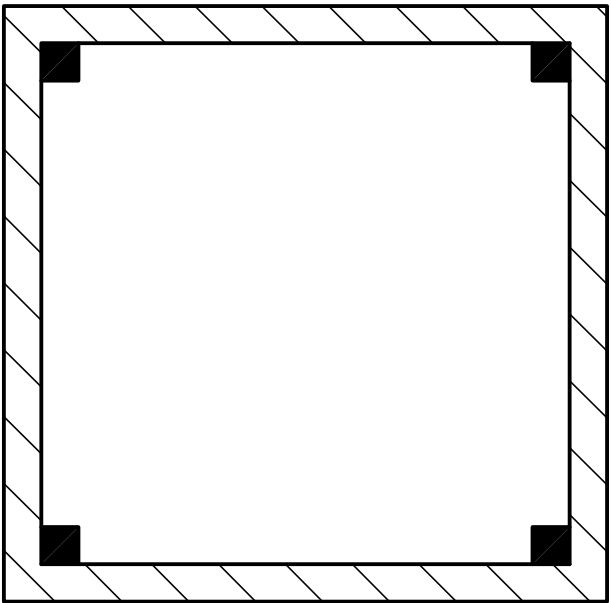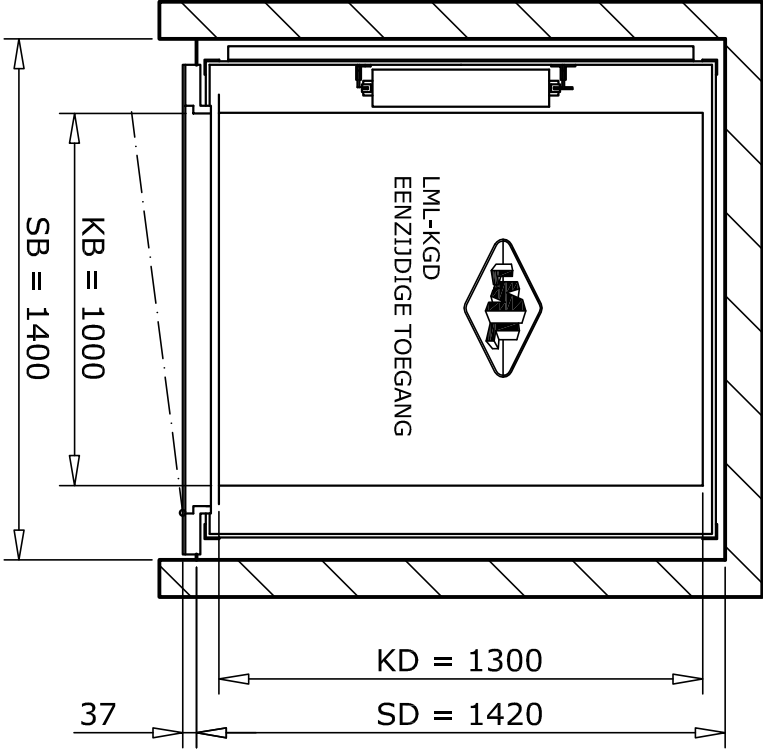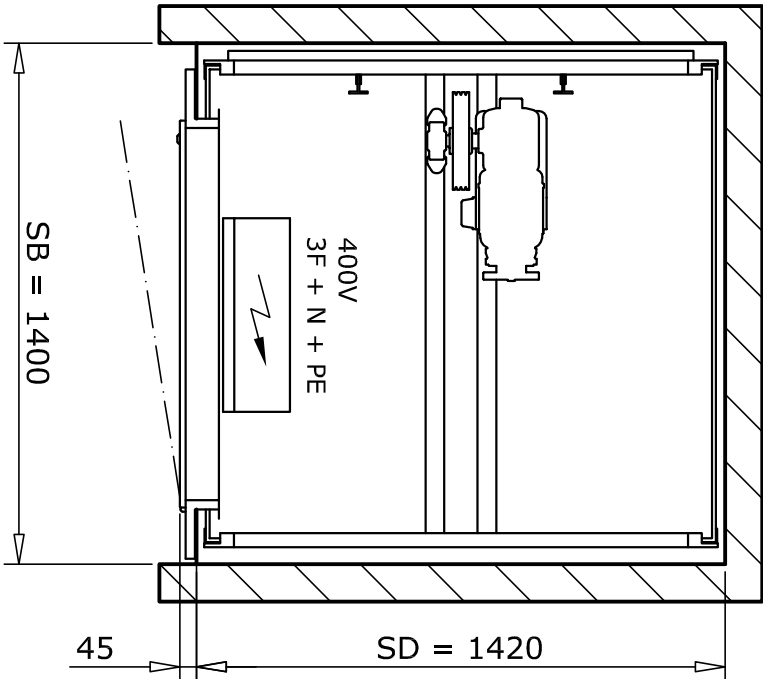


TOTALE VLOERBELASTING OP 4 HOEKPUNTEN  
BIJ 2 STOPPLAATSEN:  
18,3 KN BIJ 100KG HEFVERMOGEN  
27,8 KN BIJ 300KG HEFVERMOGEN  
VOOR IEDERE EXTRA STOPPLAATS KOMT ER 0,46 KN BIJ  
VOOR 100KG EN 0,55 KN VOOR 300KG HEFVERMOGEN

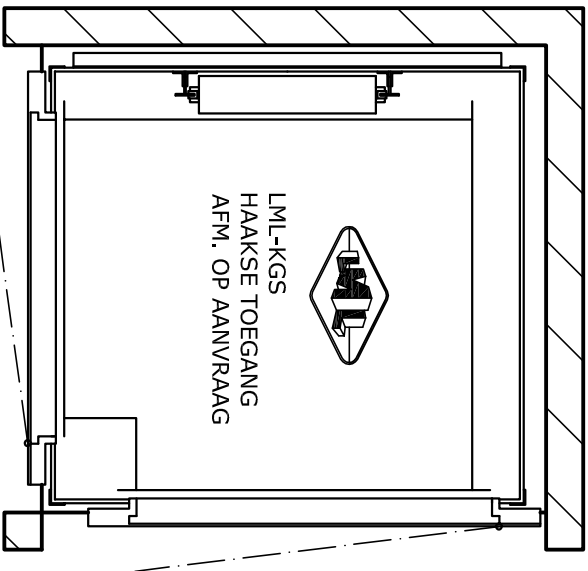

- OPMERKINGEN:**
- Andere afmetingen en hefvermogens op aanvraag.
  - De wanden dienen te lood en de vloer dient waterpas te zijn.
  - De voorwand dient over de volle hoogte en volle breedte open te blijven, nadat de lift gemonteerd is kan de voorwand afgewerkt worden.
  - De wanden van de schacht en van de machinekamer dienen van een gesloten constructie en van voldoende sterk en duurzaam materiaal te zijn, dat geen stof veroorzaakt.
  - De vloer dient vlak, waterpas en stotvrij te worden afgewerkt.
  - In de schacht en de machinekamer mogen zich geen leidingen en/of toestellen bevinden die niet tot de liftinstallatie behoren.
  - Voor elke schachttoegang en voor de machinekamer dient een verlichtingssterkte hetzij door daadlicht of door kunstlicht van tenminste 50 Lux aanwezig te zijn.
  - De machinekamer dient vrij toegankelijk te zijn met een minimale voorruimte van 70cm. De belasting t.g.v. het eigengewicht en het hefvermogen, op de vloer ter plaats van de 4 stuks verticale profielen in de hoeken van de schacht bedraagt in totaal 18,3 kN bij 100kg hefvermogen en 27,8 kN bij 300kg hefvermogen en 2 stopplaatsen. Voor iedere extra stopplaats 0,46 kN bij 100kg hefvermogen en 0,55 kN bij 300kg hefvermogen toevoegen. Een voeding van 400V, 3F + N + PE, eindigend boven in de machinekamer op een hoogte van 200cm uit de bovenste vloer met 150cm aansluitkabel.
  - 100 kg hefvermogen:  
Motorvermogen = 1,47 kW, nominaalstroom = 4,5 A, aanloopstroom = 13,5 A  
300 kg hefvermogen:  
Motorvermogen = 1,47 kW, nominaalstroom = 4,5 A, aanloopstroom = 13,5 A

| KG        | KB   | SB   | KD   | SD   | KH   | SK   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 100       | 400  | 800  | 600  | 720  | 600  | 2000 |
|           | 500  | 900  | 700  | 820  | 700  | 2100 |
|           | 600  | 1000 | 800  | 920  | 800  | 2200 |
| 100 - 300 | 700  | 1100 | 900  | 1020 | 900  | 2300 |
|           | 800  | 1200 | 1000 | 1120 | 1000 | 2400 |
|           | 900  | 1300 | 1000 | 1120 | 1100 | 2500 |
|           | 1000 | 1400 | 1000 | 1120 | 1200 | 2600 |
| 300       | 1000 | 1400 | 1300 | 1420 | 1200 | 2600 |

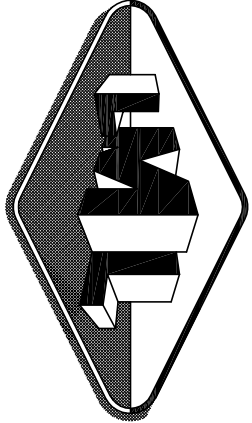

|           |                |            |
|-----------|----------------|------------|
| Get. : RB | d.d.: 10-03-09 | Wijziging: |
| Gew.:     |                |            |
|           |                |            |
|           |                |            |
|           |                |            |
|           |                |            |
|           |                |            |
|           |                |            |
|           |                |            |
|           |                |            |

Lakeman Liften

LIFTEN- EN MACHINEFABRIEK

Lageweg 8 | 2222 AG Katwijk aan Zee  
Tel: 071-4029328 | Fax: 071-4032703  
www.lakeman.nl | info@lakeman.nl

Nummer:

LML-KGD-1000X1300X1200

Benaming: ELEKTRISCHE KLEINGOEDERENHEFFER

HEFVERMOGEN 100 en 300kg